



Независимый расцепитель  
Арт. 7000470, 7000473



Контакт сигнализации  
Арт. 7000472



Вспомогательный контакт  
Арт. 7000471

Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей серий ВА47-063Про и ВА47-100Про. Монтируется справа от автоматического выключателя, как показано на рисунке 1.

Сигнальный контакт и контакт сигнала аварии монтируются слева от автоматического выключателя, как показано на рисунке 1.

### Технические характеристики.


#### Независимый расцепитель:

Артикул	Номинальное напряжение
7000470	~ 230/400 В,
7000473	~ 24/48 В, = 24/48 В.

#### Вспомогательный контакт и контакт сигнализации:

Напряжение, В	~400 В    ~230 В    =130 В    =48 В    =24 В				
	3 А	6 А	1 А	2 А	6 А
Номинальный ток, А					

### Монтаж.

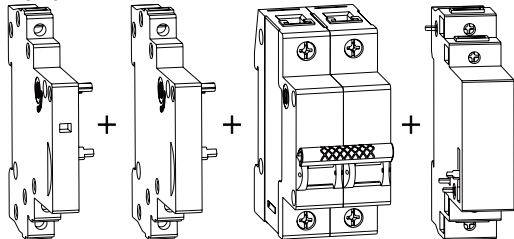

КС

БК

ВА47-\*Про


НР

Рисунок 1. Монтаж аксессуаров для ВА47-063Про и ВА47-100Про.


### Присоединение проводников.

Один или два проводника с максимальным сечением 1,5 мм<sup>2</sup>


### Схемы подключения.



НР



БК



КС

#### Независимый расцепитель (НР):

- C2 — питающая сеть (L – фаза);
- C1 — кнопка без фиксации (Н.О.);
- 12 и 14 — лампы индикации;

#### Вспомогательный контакт:

- 11 — питающая сеть (L – фаза);
- 12 — лампа индикации;
- 14 — лампа индикации.

#### Контакт сигнализации:

- 91 — питающая сеть (L-фаза);
- 92 и 94 — лампы индикации.

### Маркировка.



Независимый расцепитель



Вспомогательный контакт



Контакт сигнализации

### Меры предосторожности.

Монтаж может производиться только квалифицированным персоналом с строгом соответствии с монтажной схемой.